


USB MICRO



USB MICRO è un telo composto da tre strati appositamente studiato per la messa in opera sul lato caldo del tetto e direttamente a contatto con la perlina. Il telo USB MICRO è composto da due strati di tessuto non tessuto di 1^a classe che proteggono il foglio di polietilene da rotture. Offre inoltre al posatore una sicurezza antiscivolo su entrambi i lati. Il foglio di polietilene impermeabilizza dall'acqua piovana durante la fase di montaggio del tetto e protegge dall'aria che nel tempo potrebbe creare condensa all'interno della coibentazione.

L'applicazione di USB MICRO sul primo assito (sotto l'isolante)

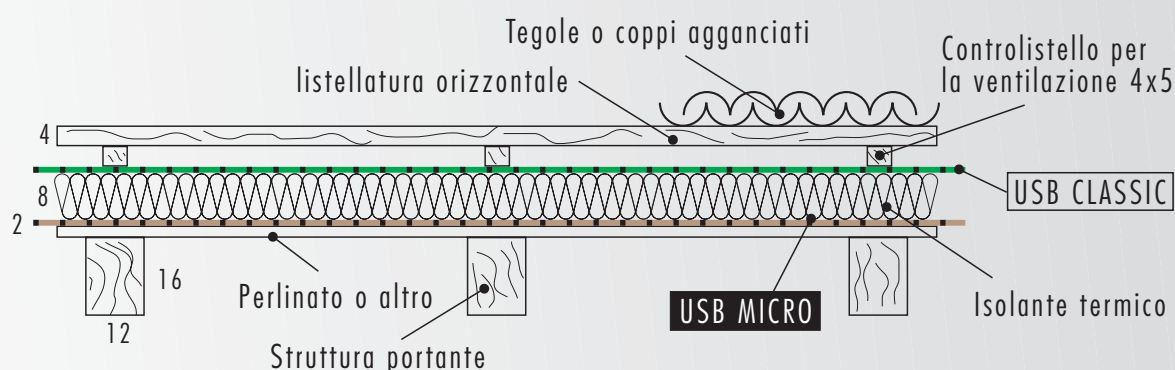

Posa in opera del telo USB MICRO direttamente sul primo assito steso parallelamente alla linea di gronda e fissato con grappe o chiodi in cui risulta il sormonto successivo (minimo 10 cm). In presenza di ponti termici si raccomanda di sigillare le sovrapposizioni con il nastro adesivo USB TAPE 1 o USB TAPE SIL ESTRA per poter garantire l'impermeabilità all'aria.

USB MICRO

Dati tecnici USB MICRO:

Materiale: PP.PE.PP.
Peso (g/m²): >140
Larghezza rotolo (mm): 1500
Lunghezza rotolo (m): 50
Peso rotolo (kg): 11
Valore Sd: >2,00
Permeabilità vapore acqueo (g/m²/24 ore): 15
Colonna d'acqua: 3000 mm
Resistenza strappo:
-lungo (N/5 cm): >260
-traverso: (N/5 cm): >190
Reazione al fuoco (DIN 4102-1): B2
Stabilità raggi UV: 4 mesi
Temperatura: -40°/+90°C
Colore: beige



Su richiesta e per ordini minimi di 1 bancale produciamo il telo USB MICRO con il nastro adesivo USB Tape 1 incorporato.

Accessori per il montaggio

USB TAPE 1



...per il sigillo della sovrapposizione.



USB COLL 80



...per impermeabilizzare intorno alle interruzioni.

 **Riwega**[®]
...il meglio per il tetto
...das Beste für's Dach

Riwega Srl
I-39044 Egna (BZ) - Via Isola di Sopra, 28
Tel. 0039-0471-827500 - Fax 0039-0471-827555
E-mail: info@riwega.com - www.riwega.com