
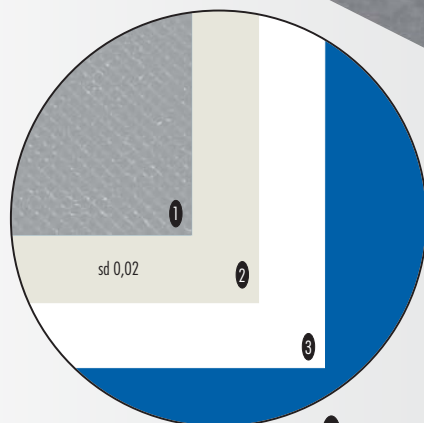


USB WALL

SCHEDA TECNICA


Il telo ad alta traspirazione ideale per l'impermeabilizzazione all'aria e al vento sulle pareti in legno

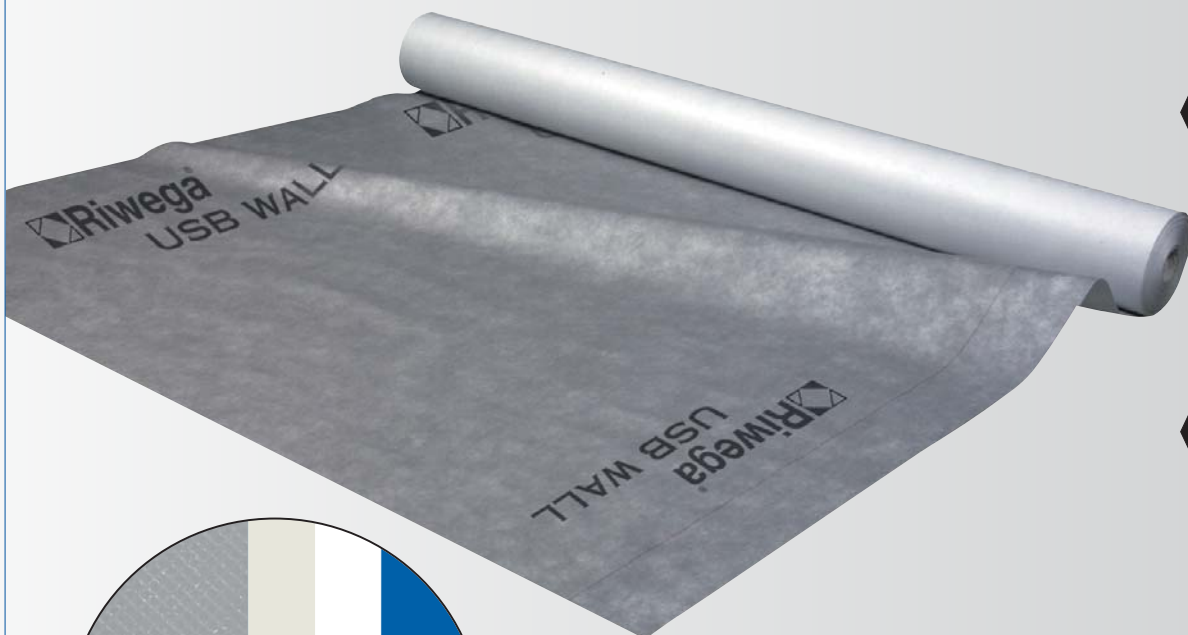

- 1 Strato protettivo idrorepellente
- 2 Membrana traspirante
- 3 Strato protettivo

Dati tecnici:

Materiale: PP.PP.PP
Peso (g/m²): 115
Larghezza rotolo (mm): 1500
Lunghezza rotolo (m): 50
Peso rotolo (kg): 8,5
Valore Sd: 0,04
Permeabilità vapore acqueo (g/m²/24 ore): ca.1000
Colonna d'acqua: 2000 mm
Resistenza strappo:
-lungo: (>165 N/5 cm)
-traverso: (>140 N/5 cm)
Stabilità raggi UV: 3 mesi
Colore: grigio/bianco

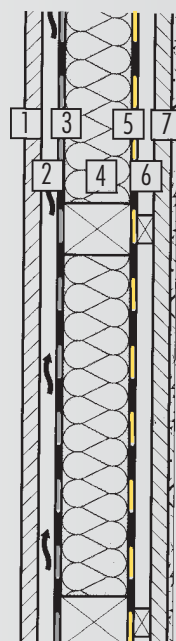

Sezione della parete

1. Rivestimento esterno
2. Intercapedine di ventilazione
3. USB WALL
4. Isolazione termica
5. USB MICRO LIGHT freno vapore
6. Listellatura
7. Rivestimento interno

 **Riwega**[®]

...il meglio per il tetto
...das Beste für's Dach

Riwega Srl
I-39044 Egna (BZ) - Via Isola di Sopra, 28
Tel. 0039-0471-827500 - Fax 0039-0471-827555
E-mail: info@riwega.com - www.riwega.com